


■ 如何照顧消光色系車輛



▷ 洗車

詳請參閱消光漆面保護指南

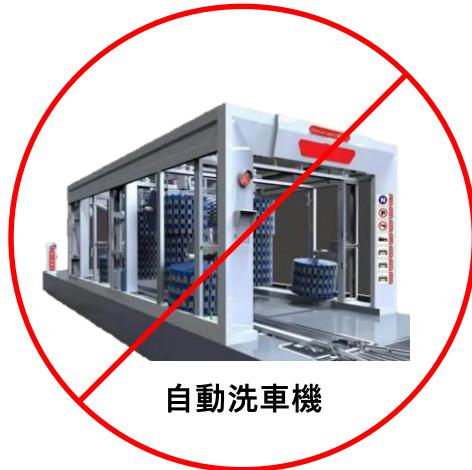

自動洗車機



高溫、高壓清潔



清水洗車



使用軟性布料

不可使用自動洗車機
洗車機器上的毛刷
易造成漆面局部受損
破壞而反亮

不可使用蒸氣、水蠍或
高壓水槍
※ 1.高溫洗車易造成油脂
軟化附著，導致表面光澤
不均。油脂形成之光亮度
不易清除
2.高壓水槍壓力不可大於
2500PSI

車輛表面有髒汙時(如：泥
沙、塵土...等等)
洗車前應以清水輕沖

以柔軟布沾濕擦洗
(柔軟布料或海綿)
清潔劑清洗: 使用專用海綿
擦乾: 使用擰乾之柔軟布
(乾布容易造成刮傷)

■ 如何照顧消光色系車輛



▷ 漆面保養

詳請參閱消光漆面保護指南



清潔劑及保護蠟



漆面勿加壓施力



除膠劑 柏油去除劑



使用軟性布料

不可使用保護劑及蠟

不可使用含細磨顆粒之合成物

不可使用金油筆去除刮痕

切勿用力施壓擦拭車漆表面

將會影響消光漆面光澤度

※手指勿於漆面施力推壓

將會造成漆面反亮

漆層不小心被上蠟，使除膠

劑、去脂劑等輕輕擦拭除蠟

切勿用力施壓擦拭車漆表面

柏油污請用柔軟布沾濕

柏油去除劑輕輕擦拭。

加油造成車體油汙應儘快

用去脂劑、除膠劑清潔

樹脂、鳥糞等在車漆表面

短時間停留，可用柔軟布沾

濕輕輕擦拭。

長時間停留依柏油除去方式

水痕請用柔軟布沾溼去膠劑

輕輕擦拭。

■ 如何照顧消光色系車輛



▷ 修復



點漆



Kia Service

不可能只修改損壞的區域
需要對整個部分進行修復

修補方法
以單片全面修復
※避免光澤度與顏色差異
塗料請選擇
•施得樂(Standox)
•科麗晶 (Cromax)



注意

因為消光漆的表面修復比亮光色技術層次較高
建議至Kia授權服務廠對您的愛車
進行養護與維修